



## Sound Bar Audio/Video

### AVer VB-342+



### Sound Bar Audio / Video all-in-one VB-342+:

Il nuovo VB-342 +, sistema di videoconferenza UHD 4K, la soluzione perfetta per sale riunioni di piccole dimensioni e huddle rooms, rende le videochiamate di gruppo più facili ed efficienti, offrendo una qualità audio e video eccezionali.

È inoltre dotato di funzionalità all'avanguardia come SmartFrame, (che cattura i volti dei partecipanti), SmartSpeaker (che percepisce la sola voce umana tralasciando i rumori di fondo), True WDR (elabora la luce in sala, garantendo nitidezza e luminosità anche in sale poco illuminate) e FOV 120 ° (angolazione telecamera, dove tutti i presenti saranno inclusi).

Con il sistema VB-342+ sarete in grado di organizzare una videoconferenza da remoto, basta un clic su un pulsante e tutti i partecipanti saranno lì con voi. La videocamera 4K del sistema VB-342+ offre una risoluzione straordinaria, un ottimo bilanciamento di colori e un'elevata nitidezza dei dettagli: potrete così cogliere le espressioni di tutti i partecipanti senza nessuna distorsione; si ottengono immagini estremamente nitide anche quando si usano le funzionalità di Pan, Tilt e Zoom. Il sistema VB-342+ offre un'esperienza audio ottimizzata che si differenzia da tutte le altre, i due microfoni uni-direzionali raggiungono un raggio di 6 metri\*, sufficiente a coprire anche una stanza piena di persone. I due altoparlanti stereo offrono una potenza in uscita di 5W ciascuno. Non conta dove sono i diversi partecipanti, sembrerà che siano tutti nella stessa sala.



MICROFONO DI ESPANSIONE



\*Microfono di espansione opzionale da 10M e 20M disponibile per l'acquisto.

## Installazione e Configurazione

Il sistema VB-342+ è stato progettato per semplificare l'accesso e garantire un'esperienza d'uso ottimale ai diversi utenti. Il prodotto è facile da installare e si integra alla perfezione con i sistemi che usate attualmente; la struttura offre diverse opzioni di connettività, come pure di espansione, fornendo così un'esperienza di videoconferenza di ultima generazione in una piattaforma unificata e accessibile.



## Estensione di Garanzia\*:

Applicabile SOLO agli utenti finali.



## Specifiche Tecniche AVer VB-342+\*\*\*\*:

Contenuto della confezione
• Unità VB-342+
• Cavo di alimentazione 3 m
• Cavo da USB 3.1 da tipo C a tipo A da 1,8 m
• Adattatore USB 3.1 da tipo A a tipo C
• Guida Rapida
• Staffa e viti per il montaggio a parete
• Certificato di garanzia
• Telecomando
• Batteria

Telecamera
• Sensore Sony Exmore: supporto per immagini estremamente nitide fino a 4K
• Frequenza fotogrammi: 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 a 60, 30, 15 fps
• SmartFrame e SmartSpeaker: regolazione automatica del campo visivo per adattarsi a tutti i partecipanti e concentrarsi sull'oratore
• Ampio campo visivo di 120 °
• True WDR fino a 120 db: superba tecnologia di compensazione del controluce per ottimizzare il bilanciamento della luce in condizioni di contrasto elevato
• Zoom digitale fino a 4X sfruttando il sensore 4K
• La tecnologia 3D denoise mantiene immagini chiare e naturali in condizioni di scarsa illuminazione
• Specchio, AE, bilanciamento del bianco: Auto, esclusione manuale tramite PTZApp
• Distanza minima di messa a fuoco: 80 cm
• API di analisi: aziende e fornitori di software di terze parti possono ottenere dati sul conteggio delle persone per una migliore comprensione dell'utilizzo dello spazio di riunione

Movimento PAN e TILT motorizzato
• Panoramica: area di visualizzazione orizzontale totale di 180 °
• Inclinazione: area di visualizzazione verticale totale 105 °
• 10 preset della telecamera (tramite telecomando)
• Movimento PAN & TILT veloce e silenzioso

Audio	Connettività
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfoni: 2 microfoni unidirezionali che supportano una ripresa da 6 m720p (1280 x 720)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattatore di alimentazione 12V / 5A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altoparlanti stereo full range 5Wx2 con porta per bassi professionale ottimizzata per la comunicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini DIN6 per connessione RS232</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume fino a 96 dB SPL a 0,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore USB tipo C</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminazione dell'eco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione uscita HDMI (DisplayLink)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soppressione del rumore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso telefono (jack audio da 3,5 mm)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cavo Line-in (aux) da 3,5 mm collega smartphone o PC BYOD come vivavoce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso microfono</li> <li>• Connessione wireless con dispositivi mobili **</li> </ul> <p>** La funzione wireless non è supportata negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. Si prega di contattare un agente locale per i dettagli. ** La connessione wireless non supporta i dispositivi vivavoce wireless.</p>

HDMI	Formato Video
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DisplayLink: adattatore da USB 3.1 (Gen 1) a HDMI integrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YUV, YUY2, M-JPEG</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita HDMI 1080p su TV **</li> </ul> <p>** Sistema operativo Win7 / 8: è necessario installare il driver DisplayLink tramite AVer PTZApp</p>	

USB	Controllo	Sicurezza e Montaggio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.1 Gen 1, USB 2.0 retrocompatibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecomando IR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staffa per montaggio a parete della telecamera inclusa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UVC (classe video USB) 1.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VISCA / pelco P / pelco D tramite RS232</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug-and-play UVC / UVA</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTZApp</li> </ul>	

Requisiti di sistema	Specifiche Hardware*	Alimentazione elettrica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 / 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz Intel® Core™ 2 Duo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MacOS X 10.7 o versioni successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno 2 GB di RAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo: 12V, 5A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Chromebook versione 29.0.1547.70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta USB 3.1 Gen1 (supporta 4K); Porta USB 2.0 (supporta fino a 1080p)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 5 o versioni successive</li> </ul>		


Dati Ambientali	Dimensioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confezione: 739 x 193 x 229 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso confezione: 4,16 kg.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera: 650 x 100 x 109,5 mm / 2,133 kg</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umidità di stoccaggio: 20% ~ 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecomando: 200 x 50 x 21 mm / 0,09 kg</li> </ul>

### Applicazioni gratuite per Meeting Collaboration (supporto app gratuito su computer Windows® e Mac)


1. *EZManager: software di gestione centrale della telecamera*
  - Raggruppa in remoto gli aggiornamenti FW / SW, controlla la telecamera e gestisci le impostazioni
2. *PTZApp*
  - Compatibile con il plugin Skype per rispondere e riagganciare tramite telecomando
  - Aggiorna il firmware automaticamente o manualmente
  - Controlla la fotocamera
  - Imposta i parametri e regola l'immagine della telecamera
  - Diagnosticare lo stato di funzionamento
  - Visualizza video in diretta
3. *EZLive*
  - Streaming in tempo reale / annotazione / acquisizione di immagini / registrazione video

Applicazioni compatibili	Accessori opzionali	Garanzia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoom, Microsoft® squadre, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit</li> </ul>	• Adattatore da Mini DIN6 a RS232	• Fotocamera: 3 + 2 anni
	• Supporto TV e viti di montaggio	• Accessori: 1 anno
	• Microfono di espansione da 10 m	** Si prega di registrarsi online per ricevere un'estensione gratuita della garanzia di 2 anni.
	• Microfono di espansione da 20 m	
	• Cavo di prolunga USB 3.1 da 10 m	
	• Cavo di prolunga USB 3.1 da 20 m	
	• Cavo USB 2.0 da 5 m	
<b>* Per il supporto 4K UHD, verificare i requisiti di sistema / hardware con il provider dell'applicazione software.</b>		

**SCHEMA CONNESSIONI PANNELLO POSTERIORE:**

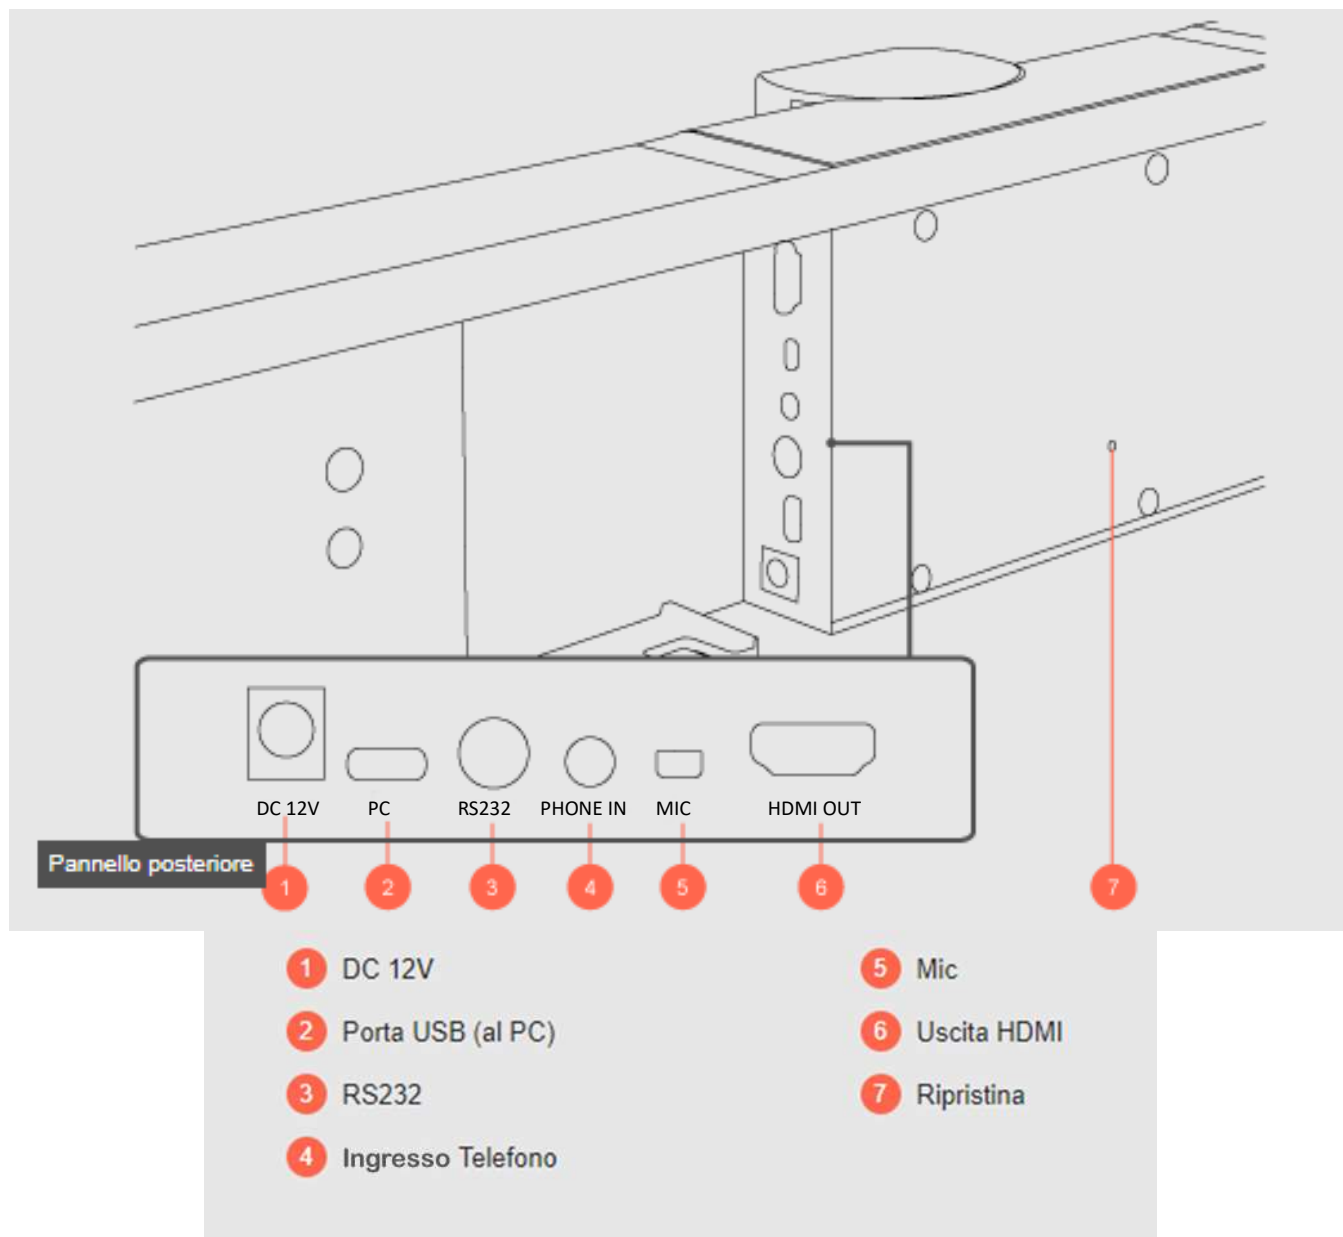

**ACCESSORI OPZIONALI**



## ACCESSORI OPZIONALI

---

### MICROFONO DI ESPANSIONE DA TAVOLO (per migliorare la fruizione audio della videoconferenza)



AE-10 – CAVO 10M



AG-20 – CAVO 20M

### CAVO PROLUNGA USB 3.1 (fibra, da tipo A ad A) \*



USB-CC5 10M



USB-CC6 20M



USB CSD 30M

### CAVO PROLUNGA USB 2.0 (da tipo C ad A) \*



USB-CBE 5M

### ADATTATORE (da Mini DIN6 a RS232)



ERB-66

### SUPPORTO TV (staffa e viti di montaggio)



AF-TV

---

\* L'extender AVer USB 3.0 supporta solo la porta USB3.0 del PC. Non è compatibile con USB2.0.